



Skladištenje ulja i maziva- Kako treba čuvati maziva


Način skladištenja maziva je veoma važan – to je ono što određuje njihov nivo čistoće i njihov početni učinak. U skladištu, maziva treba da budu:

- **Zaštićena** - najbolje u zatvorenom i provetrenom prostoru. U suprotnom, ambalažu treba barem pokriti i zaštititi od nečistoća. Bilo da se drže unutra (poželjno) ili napolju (na otvorenom), bačve se najbolje čuvaju ako su položene (horizontalno) sa čepovima u pozicijama kazaljke na 3 i 9 sati. Ovo sprečava nakupljanje vlage na vrhu. Odzračni ventili/sušači postavljeni na bačve i rezervoare efikasnije štite ulje od vlage.
- **Pravilno obeležena:** nazivi uskladištenih proizvoda treba da budu jasno vidljivi kako bi se sprečile greške u rukovanju. Voditi računa o datumima isporuke da se ne prekorači propisani rok skladištenja označen na ambalaži.
- **Nekontaminirana (očuvanih performansi) :** potrebno je imati dovoljno opreme za distribuciju maziva (kante, pumpe i pumpe za mast) kako bi se izbeglo mešanje i kontaminacija proizvoda. Poželjni su sistemi za filtriranje- pravovremeno uklanjanje nečistoća iz ulja (pre dopunjavanja ili punjenja).

1. Skladištenje u zatvorenom prostoru

Poželjno je kante i bačve čuvati na čistom i suvom mestu.


Temperatura skladištenja treba da bude umerena u svakom trenutku. Maziva u skladištu treba da budu udaljena od svih vrsta industrijske kontaminacije uključujući prašinu i vlagu. Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti sve vreme. Poklopci za bačve treba da se koriste bilo da se bačve čuvaju u vertikalnom ili horizontalnom položaju (čepovi na pozicijama kazaljki 3 i 9 sati). U idealnom slučaju, maziva se čuvaju u horizontalnom položaju na odgovarajućim policama za skladištenje. (Slika 1)

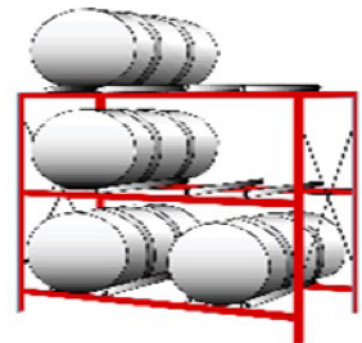

2. Skladištenje na otvorenom

Iako se preporučuje skladištenje maziva u zatvorenom prostoru, to nije uvek moguće zbog ekoloških, finansijskih ili prostornih ograničenja. Ako maziva moraju da se skladište na otvorenom, svedite na minimum izloženost nepovoljnim uslovima - kiši, snegu i drugim nečistoćama. Postavite bačve položeno, sa čepovima u položaju kazaljki 3 i 9 sati. Ovo će u velikoj meri smanjiti rizik od prodora vlage izazvane disanjem bačve. (vidi sliku)

Ako se bačve moraju postaviti uspravno na otvorenom, koristite poklopcu za bačve (kape za kišu) ili ih čuvajte pod nagibom kako biste sprečili da se vlaga skuplja na vrhu oko čepa, voda proдре kroz čepove.

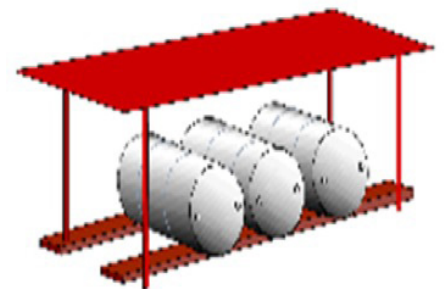

Otvorena ambalaža

Kada se skinе blomba i ambalaža stavi u upotrebu, mora se voditi računa da ne dođe do kontaminacije. Otvorenu, delimično korišćenu ambalažu treba da bude pravilno, dobro zatvorenu kako bi se svela na minimum kontaminacija preostalog proizvoda.

Obavezno pokrijte ili zatvorite ambalažu kada se ne koristi kako biste smanjili prodor zagađivača, a razmislite i o upotrebi filtera za često otvarane bačve / kontejnere.

Ako već korišćena creva za pretakanje ponovo koristite, posle upotrebe ih uvek očistite i uvek koristite za istu mast.

Izbegavajte upotrebu otvorene ili prljave ambalaže za prenošenje proizvoda do mesta upotrebe. Koristite pravilno identifikovanu, zatvorenu, čistu ambalažu za transfere malih količina.